


Interacumulador


Depósito interacumulador construido en acero al carbono con revestimiento interno vitrificado adecuado para instalaciones de A.C.S., según normativa DIN 4753-3. Se suministra con sistema de protección anódica y aislamiento estándar de poliuretano rígido de 50mm para 500l y flexible de 100mm para 750 y 1.000l. Terminación exterior con funda de skay.

Conexiones


- 1 Salida de agua caliente sanitaria
- 2 Ánodo magnesio
- 3 Termómetro - sonda
- 4 Conexión para resistencia eléctrica
- 6 Entrada agua fría red
- 7 Salida de intercambiador
- 8 Termostato
- 9 Entrada de intercambiador
- 10 Recirculación
- 11 Salida de agua caliente sanitaria

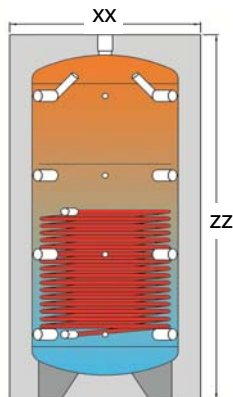


Dimensiones (mm)

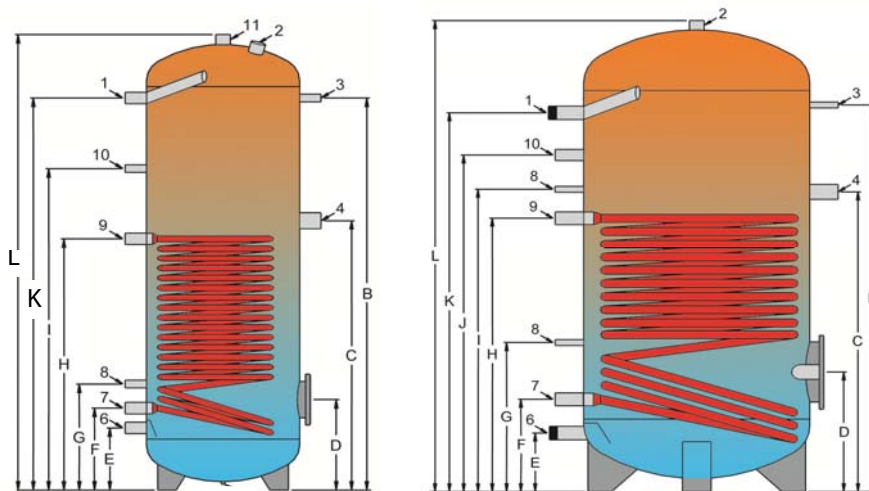

ASUV002



ASUV003 - ASUV006

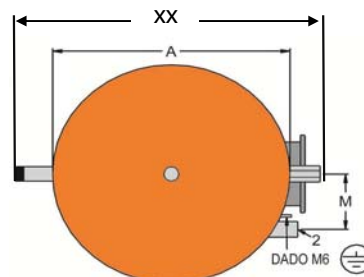

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	XX	ZZ
ASUV002	650	1425	960	365	265	345	440	880	1170	-	1415	1705	-	150	750	1705
ASUV003	790	1465	935	435	210	335	535	875	1145	1275	1455	1790	200	-	990	1875
ASUV006	790	1830	1220	470	240	380	600	1120	1495	1660	1830	2140	200	-	990	2205

Conexiones

Modelo	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
ASUV002	1"	1" 1/4	1/2"	1" 1/2	1"	1"	1/2"	1"	1/2"	1" 1/4
ASUV003	1" 1/4	1" 1/2	1/2"	1" 1/2	1" 1/4	1" 1/4	1/2"	1" 1/4	1"	-
ASUV006	1" 1/4	1" 1/2	1/2"	1" 1/2	1" 1/4	1" 1/4	1/2"	1" 1/4	1"	-

Intercambiador

Modelo	Volumen (l)	Peso (Kg)	S _{intercambio} (m ²)	Capacidad (l)
ASUV002	500	155	1,8	11,4
ASUV003	750	215	2	12,6
ASUV006	1000	245	2,4	15,1

Depósito		Serpentín	
P diseño	T diseño	P diseño	T diseño
10 bar	95°C	6 bar	95°C

