



Interacumulador

Depósito interacumulador construido en acero al carbono con revestimiento interno vitrificado adecuado para instalaciones de A.C.S., según normativa DIN 4753-3. Se suministra con sistema de protección anódica y aislamiento estándar de poliuretano flexible de 100mm. Terminación exterior con funda de skay.

Conexiones

- 1 Salida de agua caliente sanitaria
- 2 Ánodo magnesio
- 3 Termómetro - sonda
- 4 Conexión para resistencia eléctrica
- 5 Vaciado
- 6 Entrada agua fría red
- 7 Salida de intercambiador
- 8 Termostato
- 9 Entrada de intercambiador
- 10 Recirculación
- 11 Salida de agua caliente sanitaria

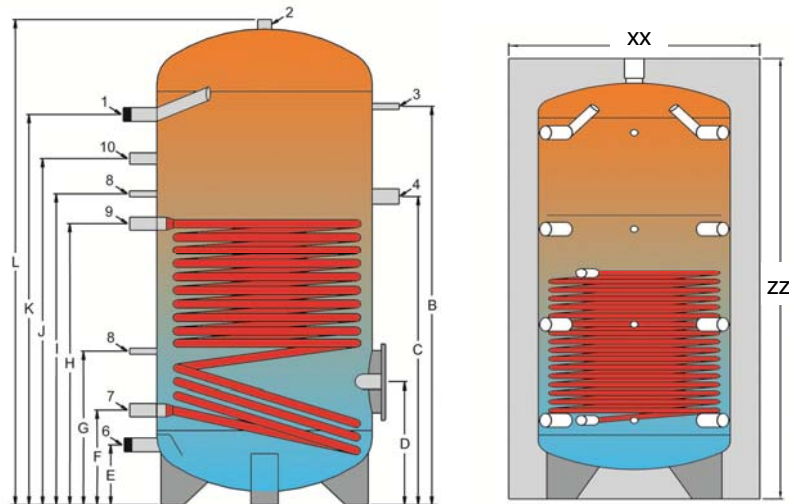

Dimensiones (mm)

| Modelo | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | XX | ZZ | Altura diagonal |
|---------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|---|-------|-------|-----------------|
| ASUV025 | 1.000 | 1.775 | 1.330 | 515 | 280 | 415 | 575 | 1255 | 1375 | 1530 | 1775 | 2120 | 230 | - | 1200 | 2185 | 2280 |
| ASUV026 | 1.100 | 2.000 | 1.540 | 550 | 250 | 520 | 730 | 1.430 | 1.600 | 1.750 | 1.990 | 2.405 | 230 | - | 1.300 | 2.470 | 2.580 |

Conexiones

| Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------|--------|--------|------|--------|---|--------|--------|------|--------|----|----|
| ASUV025 | 1" 1/2 | 1" 1/2 | 1/2" | 1" 1/2 | - | 1" 1/2 | 1" 1/4 | 1/2" | 1" 1/4 | 1" | - |
| ASUV026 | 1" 1/2 | 1" 1/2 | 1/2" | 1" 1/2 | - | 1" 1/2 | 1" 1/4 | 1/2" | 1" 1/4 | 1" | - |

Intercambiador

| Modelo | Volumen (l) | Peso (Kg) | S _{intercambio} (m ²) | Capacidad (l) |
|---------|-------------|-----------|--|---------------|
| ASUV025 | 1.500 | 325 | 3,6 | 20,9 |
| ASUV026 | 2.000 | 410 | 4,3 | 26,2 |

| Depósito | | Serpentín | |
|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| P diseño 8 bar | T diseño 95°C | P diseño 6 bar | T diseño 95°C |

